


## th[er]mo3

- [ ] Innovatív design modern üvegoptikával – lehetővé teszi a keret nélküli építészetet
- [ ] Kizárólag kívül alumíniumborítással, minden Internorm színben
- [ ] Hőszigetelés alapkivitelű 3-rétegű üvegezéssel ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  és nemesacél távtartóval)  
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [ ] Legjobb hőszigetelés  
 $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  és nemesacél távtartó)
- [ ] Hangszigetelés **43 dB**ig (megfelelő üvegezéssel)
- [ ] FIX-O-ROUND Technológia (lásd.11 oldal)
- [ ] 97 mm beépítési mélység
- [ ] 3-szoros gumi szigetelőrendszer
- [ ] 5-kamrás tok és 6-kamrás szárny továbbá kitűnő hőszigetelő termohab (HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes)
- [ ] Választható rejtett vagy látható víz-kivezetés
- [ ] Könnyű és kényelmes tisztítás
- [ ] Fokozott biztonság már alapkivitelben
- [ ] Acélba csavarozott záróelemek (bizonyos ablakmérettől)

**3-rétegű üvegezés**  
alapkivitelben


**Passivház**  
tanúsítvánnyal

**FIX-O-ROUND**  
Technology

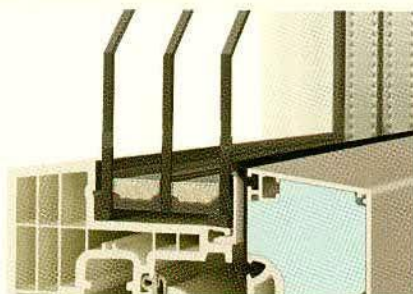

### Innovatív alapanyagok modern üvegoptikában

Ezen alapanyagok összekapcsolása optimális hőszigetelést biztosít az ablaknak és gondoskodik arról, hogy messzemenően páralecsapódás mentes maradjon.



### Minősített kivitel

THERMO3 PASSIV – speciális tok, illetve kitűnő hőszigetelő termohab (HFCKW-, HFKW- és FKW-mentes) és termikusan elválasztott merevítés.



### Passivház minősítésű összetevők

THERMO3 PASSIV megvásárolható a darmstadti Passivház Intézet (PHI) által tanúsított kivitelben is.

**Internorm®**