



se[le]ction

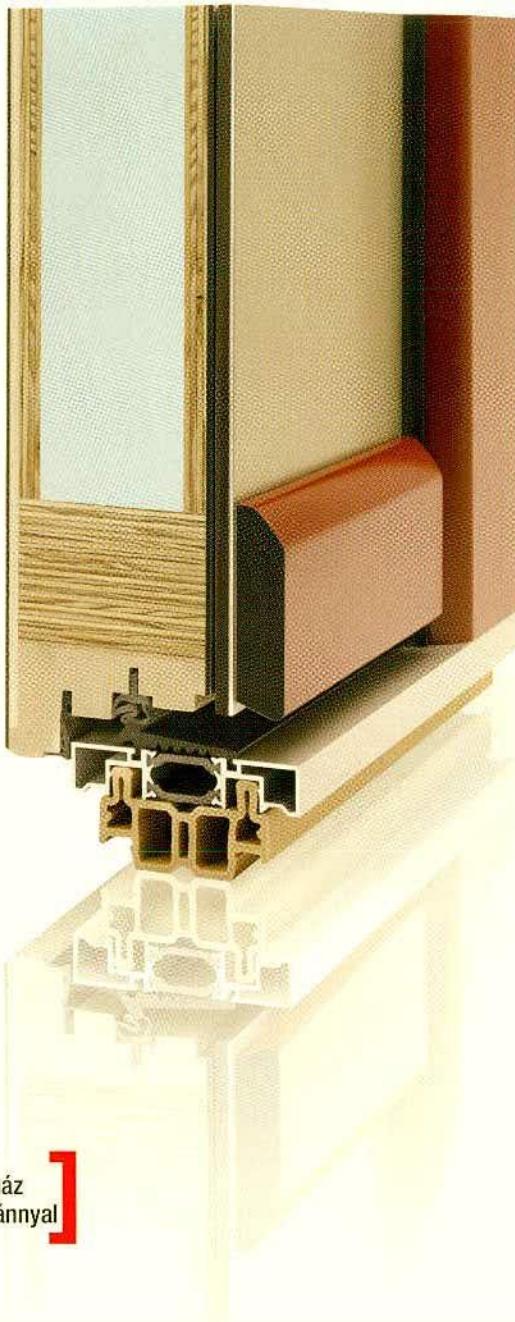


- [] Fa/alumínium/termohab lemez konstrukció, furnér és fenollemez betétekkel gondoskodnak a rendkívüli stabilitásról extrém időjárási körülmények között is
- [] Lemezkonstrukció a legmagasabb klímaosztályban c/d/e 3-as osztály
- [] Szencziós hőszigetelési értékek:
 $U_D = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_{D \text{ tömörén}} = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_{D \text{ üvegbetéttel}} = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Passzívház tanúsítvány
- [] Háromrétegű üvegezés 42mm és négyrétegű üvegezés 64mm-es üvegvastagsággal, két bevonat és rozsdamentes távtartók gondoskodnak a kiváló technikai értékekről
- [] Alapkitételben 3 db háromdimenziós pánntal és többpontos reteszeléssel készül. A szerkezet már alapkitételben is megfelel a WK2 biztonsági fokozat követelményeinek.
- [] Nyolc modellsor a legkülönbözőbb kialakítási változatokkal
- [] 3-szoros gumi szigetelőrendszer

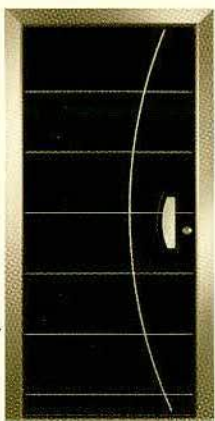

VE-A0B (SG07, SG01), kilincs TGS15 – KR17, tok EL02



GA-A0B (DM02), kilincs TN112, tok DM03, nemesacél alsó szárnyvédő lemez

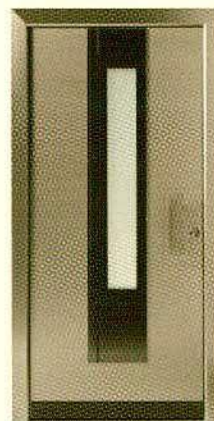

ES-C1B (EL02), lépcsős üveg SG07, üveg Satinátó fehér, üveghilincs TGS13, tok EL02, üveg alsó szárnyvédő SG07



ST-A0B (EL02, HM304), Kilincs TN107, tok HM716, alsó szárnyvédő HM304