


ÖKO FA-ALU

- vetemedésmentes három rétegben ragasztott alapanyag
 - toldásmentes vagy toldott kivitel
 - UV álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelés
 - porszórt alumínium burkolat kívül
 - hármas EPDM gumitömítés
 - tok/szárny vastagság 88/104 mm
 - MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
 - hibás működtetés elleni védelem
 - 3 rétegű (4-18Arg-4-18Arg-4UltraN) hőszigetelt üveg
- U_g=0,6 W/m²K U_w=1,0 W/m²K



ÚJ TERMÉK

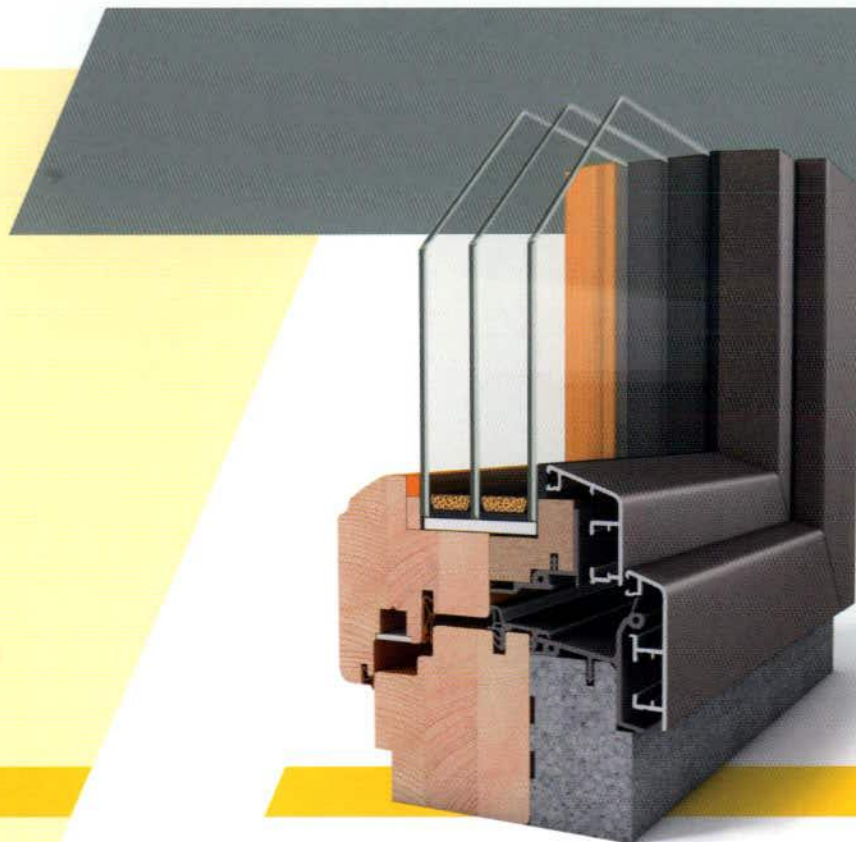

ÖKO PLUS FA-ALU HŐSZIGETELT

- vetemedésmentes három rétegben ragasztott alapanyag
 - toldásmentes vagy toldott kivitel
 - UV álló 4 rétegű vizesbázisú felületkezelés
 - porszórt alumínium burkolat kívül
 - speciális szigetelőanyag a fa és alumínium burkolat között
 - hármas EPDM gumitömítés
 - tok/szárny vastagság 120/120 mm
 - MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval
 - hibás működtetés elleni védelem
 - 3 rétegű (4-20Arg-4-18Arg-4UltraN) hőszigetelt üveg
- U_g=0,6 W/m²K U_w=0,8 W/m²K

