



AluBrand 68




AluBrand 90

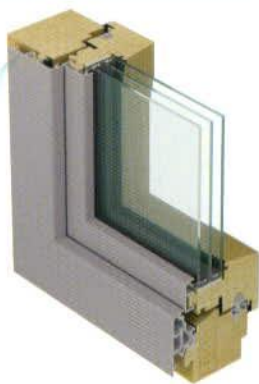

AluBrand90 LOW ENERGY

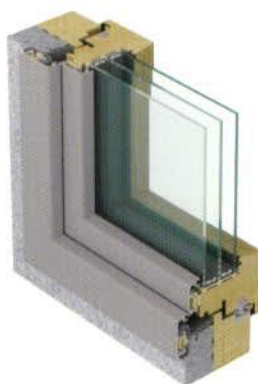

AluBrand 143 Passzívház nyílászáró

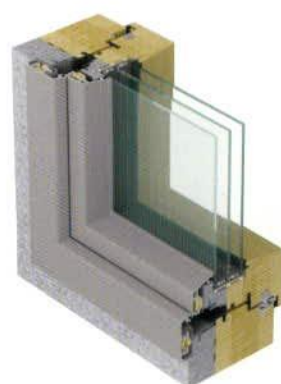

- 68 mm-es profilvastagság
- 3 rétegben ragasztott profil
- alumínium burkolat
- 2 rétegű üveg,
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kétszeres gumitömítés
- Roto NT E5 vasalat
- 4 rétegű felületkezelés

- 90 mm-es profilvastagság
- 4 rétegben ragasztott profil
- alumínium burkolat
- 3 rétegű üveg,
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kétszeres gumitömítés
- Roto NT E5 vasalat
- 4 rétegű felületkezelés

- 90 mm-es profilvastagság
- 3 rétegben ragasztott profil
- alumínium burkolat
kiegészítő hőszigeteléssel a
tokon
- 3 rétegű üveg,
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- kétszeres gumitömítés
- Roto NT E5 vasalat
- 4 rétegű felületkezelés

- 143 mm-es profilvastagság
- 4 rétegben ragasztott profil
- alumínium burkolat
kiegészítő hőszigeteléssel a
tokon és a szárnyon
- 3 rétegű üveg,
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- háromszoros gumitömítés
- Roto NT E5 vasalat
- 4 rétegű felületkezelés
- $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

**tiszta és
természetes megoldás**



Az Ön vizsgátladó



2083 Solymár, Külsővasút út 3369. hrsz.
Tel: 26/363-042, 26/363-043 Fax: 26/560-004
e-mail: grandacs@grandacs.hu
[http:// www.grandacs.hu](http://www.grandacs.hu)
Nyitvatartás: H-P: 7-17 h, Szo: 7-12 h.