


Anyagkezelés

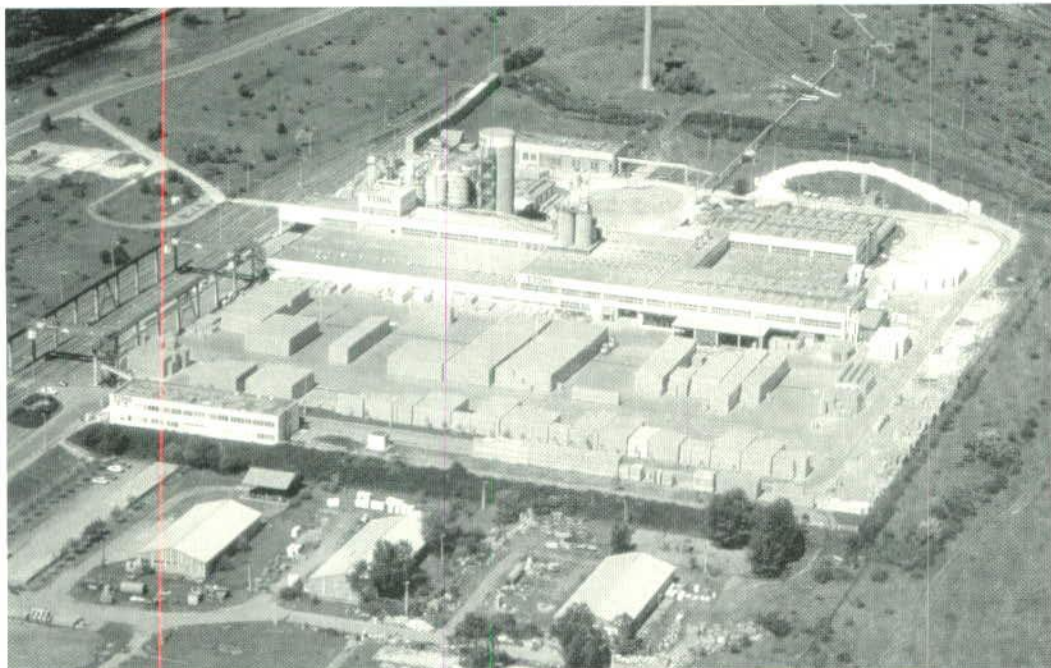

Falazóhabarcs, építőelemek, vakolatok

Az építőelemek illetve a falazóhabarcsok, vakolatok zsugorfóliázott raklapokon érkeznek az építéshelyre.

Az elemeket fajtánként, a falazóelemeket méret és szilárdsági osztályonként csoportosítva kell deponálni.

A tárolóterületnek kellően teherbírónak és a felszíni vizektől mentesnek kell lennie. A falazóelemek és a kiegészítő termékek (pl. koszorúelem, U-zsaluelem stb.), valamint a habarcsok raklapjainak fóliatakarását csak közvetlenül a felhasználás előtt célszerű megbontani. A bontott raklapokon maradt elemeket és habarcszsákokat műszak végén fóliatakarással kell ellátni.

A falazó- és vakolóhabarcsokat a cementtel azonos tárolási feltételek és tárolási körülmények között kell deponálni. Mivel a falazás közben keletkező vágási maradék is teljes mértékben újrafelhasználható, érdemes gondoskodni a vágott elemek rendezett tárolásáról is.