



Koronafedés	Tetőhajlásszög	Léctávolság Y	Anyagszükséglet
Hódfarkú cserép 18 x 38 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	29,0 cm	38,3 db/m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	30,0 cm	37,0 db/m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	31,0 cm	35,8 db/m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	32,0 cm	34,7 db/m ²
	$> 60^\circ$	33,0 cm	33,6 db/m ²

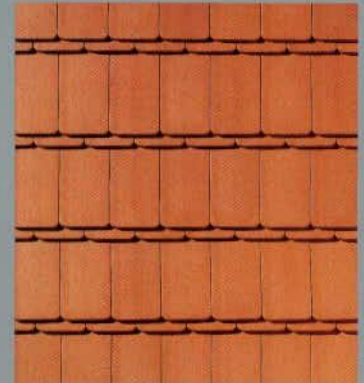

Tetőkeresztmetszet szellőzőcseréppel végzett koronafedésnél.

Tetőkeresztmetszet koronafedésnél:^{*} szellőzés szellőzőcserép segítségével. A szellőzést a DIN 4108/3 szerint a következő szabad keresztmetszetekkel kell ellátni:
bemenő levegő szellőző keresztmetszete a hozzátartozó tetőfelület 2 ‰-e, legalább 200 cm²,
távozó levegő szellőző keresztmetszete a hozzátartozó tetőfelület 0,5 ‰-e, legalább 50 cm².

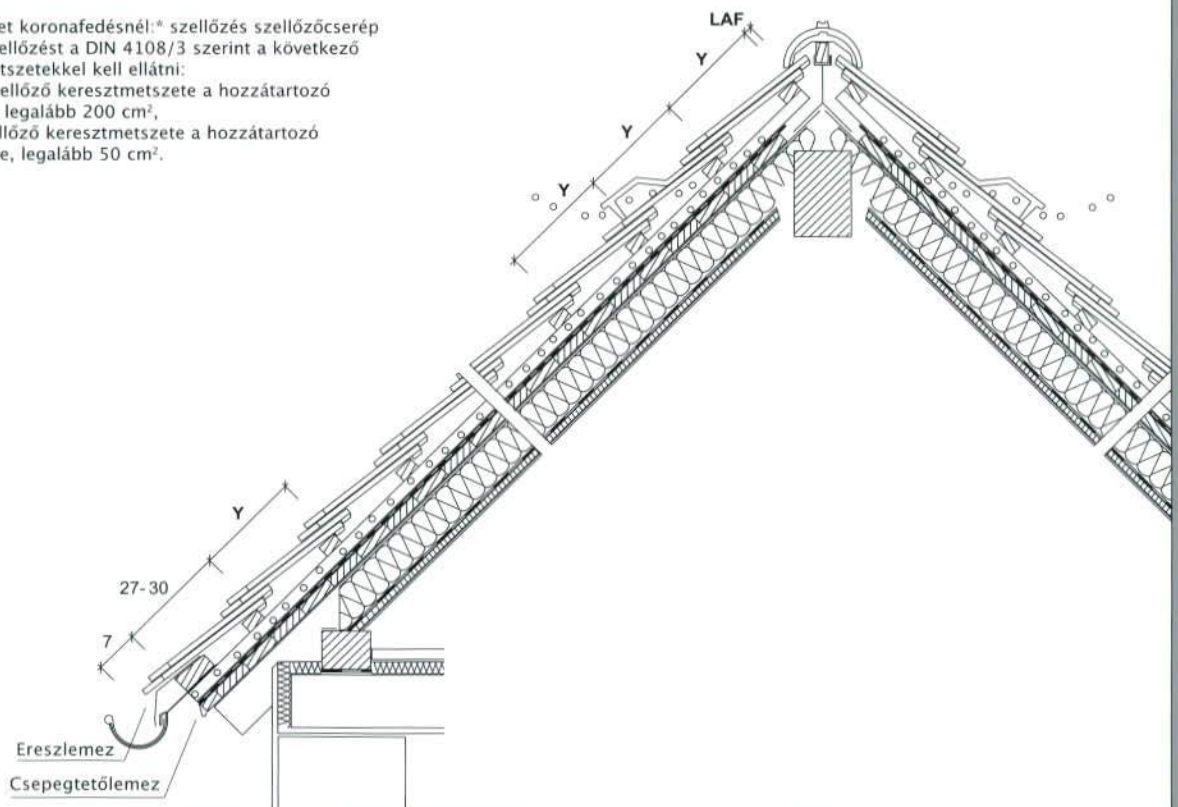

^{*} Az ábrán látható műszaki rajzok csak konstrukciós példák.