

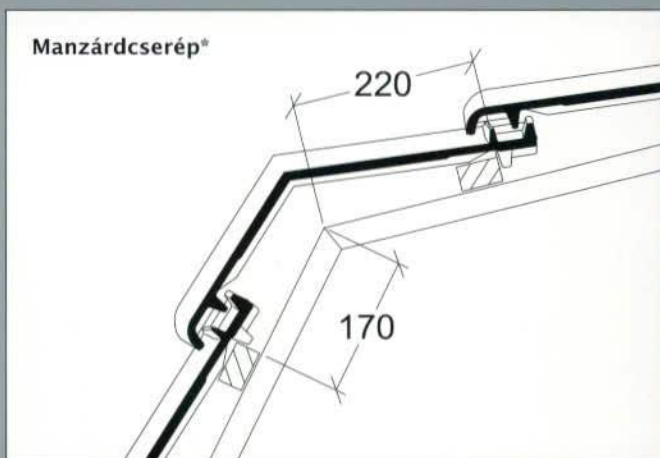


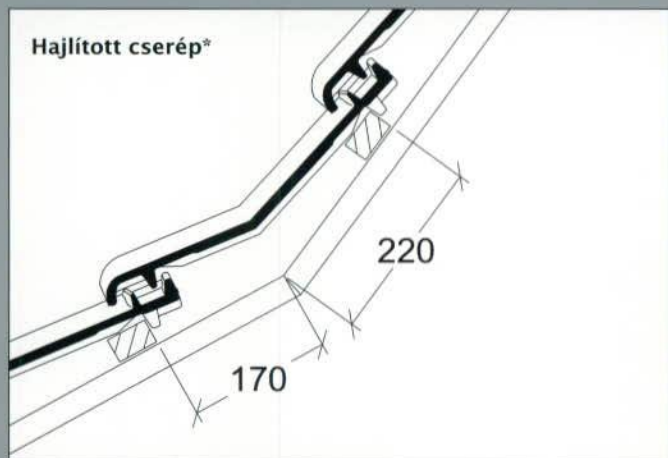

# „BALANCE®“ – Méret alapján végzett te

Műszaki adatok:	
Méret:	kb. 323 x 502 mm
Fedési szélesség:	min. kb. 274 mm
	átl. kb. 275 mm
	max. kb. 277 mm
Fedési hossz:	min. kb. 406 mm
	átl. kb. 419 mm
	max. kb. 431 mm
Cserépigény:	min. kb. 8,4 db/m <sup>2</sup>
	átl. kb. 8,7 db/m <sup>2</sup>
	max. kb. 9,0 db/m <sup>2</sup>
Darabsúly:	kb. 4,4 kg
Minicsomag: 4 db	Raklap: 192 db
Vízjáró alátéthéjazat esetén 12°-ig tetőhajlásszögig alkalmazható	

A részletes áramlástechnikai vizsgálatok a „BALANCE” átlagon felüli beázási biztonságát igazolták. A műszakilag kiértelt hornyolások következtében feszített tetőfóliás alátéthéjazat esetén (CREATON „UNO”) már 16°-nál, hegesztett vagy ragasztott fektetett tetőfólia (CREATON „DUO”) esetén 14°-nál, vízjáró alátéthető (CREATON „TRIO”) esetén 12°-nál elérhető a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeink keretében. Az alátéthető kivitelezésével kapcsolatos kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális/maximális határtartományba eső léctávolság-értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

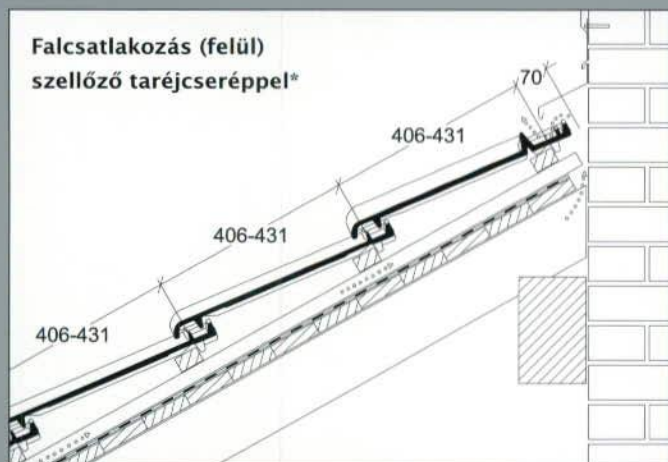

\* Az ábrán látható műszaki rajzok csak konstrukciós példák.