



Mályi Téglá Építőanyagipari és Kereskedelmi Kft.

3434 Mályi, Fő út 1.

Telefon: 46/529-100, 46/529-109 • Fax: 46/319-466

E-mail: brick@malyitegla.hu • Web: www.malyitegla.hu



PORObrick NF 25/24/38 falazótégla

25x24x38 cm
20,5 kg
10 N/mm²
10,5 db/m²
17 l/m²
0,89 W/(m²K)
60 db/raklap




a PORObrick téglarendszer elemei

méret
tömeg
nyomó szilárdság
anyag szükséglet
habarcs szükséglet
hőátbocsátási tényező (U*)
egység rakatszám

PORObrick NF 44/24/24 falazótégla

44x24x24 cm
20,4 kg
10 N/mm²
16 db/m²
29 l/m²
0,36 W/(m²K)
40 db/raklap

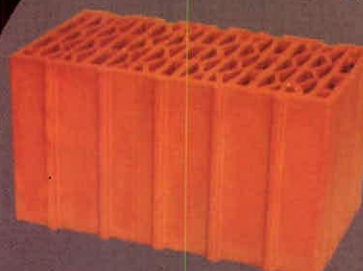

PORObrick NF 10/24/38 válaszfaltégla

10x24x38 cm
8,3 kg
–
10,5 db/m²
6,5 l/m²
–
144 db/raklap



méret
tömeg
nyomó szilárdság
anyag szükséglet
habarcs szükséglet
hőátbocsátási tényező (U*)
egység rakatszám

PORObrick 30 hanggátló tégla

30x14x11,5 cm
7,7 kg
15 N/mm²
53 db/m²
58 l/m²
–
160 db/raklap



*: U - vakolatlan falra, hőszigetelő falazóhabarcsba rakva