

HÓDFARKÚ

KERÁMIA TETŐCSERÉP

Méret: 19 x 40 cm

A HÓDFARKÚ kerámia tetőcserep szakszerű kivitelezés esetén kiválóan alkalmas ívek, hajlatok (vápa, ökörszemablak, élgerinc, kör alaprajzú tornyok) kialakítására, egy látványosabb építészet megteremtésére. Műemlékek és modern épületek fedésére egyaránt alkalmas.

Téglavörös

Engóbozott piros, antik




00



10



19

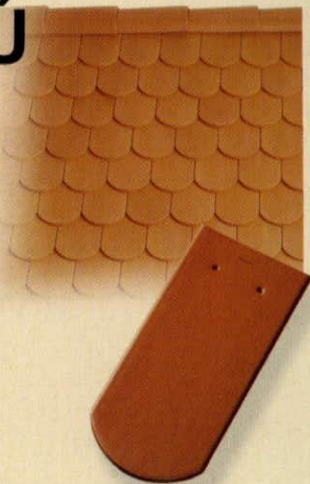

Hódfarkú félköríves vágású

Hódfarkú szegmensvágású

Kastély hódfarkú

Steyr Hódfarkú

Gótikus Hódfarkú

Csúcsos Hódfarkú

Templom Hódfarkú

lekerekített Táska

szögletes Táska

Hódfarkú tetőcserep 19 x 40 cm

Típus	Méret	Anyagszükséglet
alapcserep	19 x 40 cm	30,2 - 33,1 db / m ²
3/4-es cserep	14,2 x 40 cm	igény szerint
taréjcserep	19 x 28 cm	10,8 db / vízsz. gerinc fm
ereszcserep	19 x 28 cm	5,3 db / eresz fm
szélcserép	9,5 x 40 cm	3 db / orom fm
hófogó cserep	19 x 40 cm	igény szerint
szellőzőgarnitúra (3 db-os)	19 x 40 cm	1 db / 6 m ²

Hódfarkú tetőcserep 19 x 40 cm

Hajlásszög	Léctávolság [a]		Szükséglet [db/m ²]		Tömeg [kg/m ²]		Szélcserép / m [db]	
	kettősfedés	koronafedés	kettősfedés	koronafedés	kettősfedés	koronafedés	kettősfedés	koronafedés
25° - 35°	15,5 cm	31,5 cm	33,1 db	32,1 db	56,27 kg	54,57 kg	3,26	3,17
35° - 40°	16,0 cm	32,5 cm	32,0 db	31,0 db	54,40 kg	52,70 kg	3,13	3,08
40° - 45°	16,5 cm	33,0 cm	31,1 db	30,1 db	52,87 kg	51,17 kg	3,03	3,03
45° felett	17,0 cm	33,5 cm	30,2 db	29,2 db	51,34 kg	49,64 kg	2,94	2,99

