


# POLKA

KERÁMIA TETŐCSERÉP

Méret: 25,5 x 43 cm

A POLKA kerámia tetőcserep sajtolt technológiával készül, dupla hornyolású tetőcserep. A dupla hornyoknak köszönhetően a POLKA biztos, jól záródó tetőfedést tesz lehetővé. A POLKA felülete egyszerű, nyugodt rajzolatú. A POLKA változtatható léctávolságának köszönhetően a tetőfelújítások ideális cserepe.

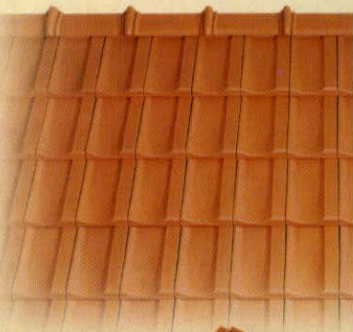

Téglavörös Engóbozott  
piros, barna, antik, ezüst, bronz



## Műszaki adatok

Változtatható léctávolság	28 - 36 cm
Fedési szélesség	kb. 21,3 cm
Teljes hossz	43 cm
Teljes szélesség	25,5 cm
Anyagszükséglet	13,1 - 16,8 db/m <sup>2</sup>
Tömeg	kb. 2,8 kg/db
Felrakási mód	hálóba

Tető hajlásszög	Léctávolság	Cserépszükséglet / m <sup>2</sup>	Tömeg / m <sup>2</sup>	Szegők / m (db)
15°-tól	28 cm	16,8	47,0 kg	3,57
20°-tól	29 cm	16,2	45,4 kg	3,45
25°-tól	30 cm	15,6	43,7 kg	3,33
30°-tól	33 cm	14,2	39,8 kg	3,03
35°-tól	34 cm	13,8	38,6 kg	2,94
40°-tól	35 cm	13,4	37,5 kg	2,86
45°-tól	36 cm	13,1	36,7 kg	2,78

Tető hajlásszög	Léctávolság	Alkalmazási feltételek
25° felett	30 - 36 cm	<b>Alátétthéjazat nélkül</b>
20° - 25°	29 - 30 cm	<b>Vízáró alátéttető</b> - teljes deszkázat + vízáró alátét fólia (min. 110 g/m <sup>2</sup> , pl. Delta-Fox) szabadon átlapolva, fedésben szögelve
15° - 20°	28 - 29 cm	<b>Kiemelt követelmények: vízhatlan alátéttető</b> - teljes deszkázat + vízáró alátét fólia (min. 110 g/m <sup>2</sup> , pl. Delta-Fox) szabadon átlapolva, fedésben szögelve

